

AISLAMIENTOS



Lámina Polietileno

Lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de celdas cerradas, obtenidas mediante proceso de extrusión directa. Ideal para el aislamiento acústico a ruidos de impacto, ya desde sus espesores más bajos. Producto de poco peso, fácil manejo y sencilla aplicación en su puesta en obra.

Espuma polietileno para parquet y tarima flotante

| Acústica | Espesor | Longitud | Ancho | m ² bobina | €/ m ² |
|----------|-------------|----------|--------|-----------------------|-------------------|
| 12 DB | 2mm HD GRIS | 25 | 1,2 | 30 | 0,76 |
| 16 DB | Mini-3 mm | 15 m | 120 cm | 18 | 0,90 |
| 16 DB | 3 mm | 150 m | 150 cm | 225 | 0,70 |
| 20 DB | 5 mm | 100 m | 150 cm | 150 | 1,14 |
| 16 DB | 10 mm | 50 m | 100 cm | 50 | 4,10 |



Novo - Fonpex

Espuma elastomérica de poliolefina. Aislamiento acústico a ruido impacto con baja rigidez dinámica. Presenta gran resistencia a la compresión y a la deformación sin pérdida de espesor en el tiempo. Buena resistencia a agentes químicos y materiales de la construcción. Fácil instalación, flexibilidad y bajo peso.

Novo Fonpex

| Acústica | Espesor | Longitud | Ancho | m ² bobina | €/ m ² |
|----------|---------|----------|--------|-----------------------|-------------------|
| 20 DB | 5 mm | 70 m | 150 cm | 105 | 2,64 |
| 16 DB | 10 mm | 42 m | 150 cm | 63 | 4,36 |



Impactodan

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración interna elástica. Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como viviendas, hoteles, hospitales, etc.

Impactodan

| Acústica | Espesor | Longitud | Ancho | m ² bobina | €/ m ² |
|----------|---------|----------|--------|-----------------------|-------------------|
| 20 DB | 5 mm | 25 m | 200 cm | 50 | 3,00 |
| 19 DB | 10 mm | 50 m | 200 cm | 100 | 5,80 |



Banda Desolarizante - Teximpact

BANDA MUROS TEXSIMPACK es una lámina de espuma de polietileno reticulado, de celda cerrada y estanca, de 10 mm de espesor para su colocación debajo de los tabiques de obra para disminuir la transmisión de vibraciones en los encuentros.



| Producto | Producto | Espesor | Longitud | Ancho | €/ ml |
|-------------|---------------------|---------|----------|-------|-------------|
| BANDA MUROS | Banda Desolarizante | 10 mm | 50 m | 11 cm | 2,10 |

Aislamiento Acústico Bajantes

| Producto | Definición | Longitud | Ancho | €/ Unidad |
|----------------|-------------------------------|----------|---------|--------------|
| FLEXIPROT TUBE | Aislamiento acústico bajantes | 1 Mt | 0,49 Cm | 9,80 |
| TECSOUND TUBE | Aislamiento acústico bajantes | 8 Mt | 0,40 Mt | 64,00 |



Gama Espuma con Aluminio 1 Cara



- Lámina aislante termoreflectora compuesta por una lámina de espuma de PE con una capa de aluminio.
- Rápido y fácil de instalar.
- Aislamiento térmico, baja conductividad.
- Baja permeabilidad al vapor de agua.
- No contiene CFC
- Buena resistencia a la luz solar y a los disolventes a excepción de hidrocarburos.

FLOORPARK

| Producto | Espesor | Longitud | Ancho | m ² bobina | €/ ml |
|-----------|---------|----------|--------|-----------------------|-------------|
| FLOORPARK | 2 mm | 15 m | 1,20 m | 18 | 2,80 |

Gama Espuma con Aluminio 2 Caras



- Lámina aislante termoreflectora compuesta por una lámina de espuma de PE con doble capa de aluminio.
- Aislamiento térmico elevado, muy baja conductividad (0,032 W/Mk).
- Baja permeabilidad al vapor de agua.
- Alto factor de resistencia a la difusión de vapor.
- Excelente comportamiento al fuego (clasificada M1).

FONPEX ALU

| Definición | Espesor | Longitud | Ancho | m ² bobina | € / m ² |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|-----------------------|--------------------|
| FONPEX ALU (Aluminio+Espuma+Aluminio) | 4 mm | 47,5 m | 1,20 m | 57 | 4,02 |
| FONPEX ALU (Aluminio+Espuma+Aluminio) | 4 mm | 95 | 1,20 m | 114 | 4,02 |

Gama Burbuja Con Aluminio 1 Cara Autoadhesiva

AUTOADHESIVO

| Producto | Espesor | Longitud | Ancho | m ² bobina | € / m ² |
|---|---------|----------|--------|-----------------------|--------------------|
| ONE ADHESIV-Aislamiento reflexivo de aluminio + Burbuja de 4 mm | 4 mm | 16 m | 125 cm | 20 | 7,40 |



**Servicio
postventa**



**Gran calidad
al mejor precio**



Aislamiento Multicapa con Aluminio

| Producto | Definición | Capas | m ² bobina | €/ m ² |
|--------------------|--|--|-----------------------|-------------------|
| REFLEXIVO 3 CAPAS | Aislamiento multicapa para tejados y paredes | 2 Aluminio + 1 Guata | 25 | 5,30 |
| REFLEXIVO 4 CAPAS | Aislamiento multicapa para tejados y paredes | 2 Aluminio + 2 Espuma | 25 | 4,80 |
| REFLEXIVO 5 CAPAS | Aislamiento multicapa para tejados y paredes | 2 Aluminio + 2 Espuma + 1 Pet metalizado | 25 | 5,50 |
| REFLEXIVO 7 CAPAS | Aislamiento multicapa para tejados y paredes | 2 Aluminio + 3 Espuma + 2 Pet Metalizado | 25 | 6,20 |
| REFLEXIVO 9 CAPAS | Aislamiento multicapa para tejados y paredes | 2 Aluminio + 4 Espuma + 3 Pet Metalizado | 25 | 7,20 |
| REFLEXIVO 11 CAPAS | Aislamiento multicapa para tejados y paredes | 2 Aluminio + 5 Guata + 4 Pet Metalizado | 25 | 11,70 |
| REFLEXIVO 13 CAPAS | Aislamiento multicapa para tejados y paredes | 2 Aluminio + 6 Guata + 5 Pet Metalizado | 5 | 12,20 |
| REFLEXIVO 17 CAPAS | Aislamiento multicapa para tejados y paredes | 2 Aluminio + 7 Guata + 8 Pet Metalizado | 15 | 13,00 |
| REFLEXIVO 21 CAPAS | Aislamiento multicapa para tejados y paredes | 2 Aluminio + 10 Guata + 9 Pet Metalizado | 15 | 13,70 |



Aislamiento Multicapa con PET

| Producto | Definición | Capas | m ² bobina | €/ m ² |
|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| REFLEXIVO 7 CAPAS | Aislamiento multicapa para tejados y paredes | 2 Pet + 3 Espuma + 2 Pet Metalizado | 25 | 4,50 |



Gama Reflexivos con Aluminio



Reflexivo de Burbuja

| Producto | Resistencia Térmica | Espesor | Longitud | Ancho | m ² Bobina | €/m ² |
|-----------|---------------------|---------|----------|--------|-----------------------|------------------|
| PRO R 15 | 1,38 (m2 k/w) | 4 mm | 12 m | 1,25 m | 15 | 3,70 |
| PRO | 1,38 (m2 k/w) | 4 mm | 48 m | 1,25 m | 60 | 4,40 |
| PROTEC | 1,38 (m2 k/w) | 5 mm | 48 m | 1,25 m | 60 | 4,84 |
| ONE DB | 1,77 (m2 k/w) | 8 mm | 32 m | 1,25 m | 40 | 6,50 |
| MAX DB F5 | 1,94 (m2 k/w) | 10 mm | 24 m | 1,25 m | 30 | 11,10 |

Aislamiento Termoacústico Suelos

| Producto | Resistencia Térmica | Espesor | Longitud | Ancho | m ² Bobina | €/m ² |
|----------|---------------------|---------|----------|--------|-----------------------|------------------|
| ONE | 1,05 (m2k/w) | 5 mm | 48 m | 1,25 m | 60 | 4,00 |

Cinta Adhesiva de Aluminio

| Producto | Espesor | Longitud | Ancho | €/Rollo |
|----------------|-----------|----------|-------|-------------|
| CINTA ALUMINIO | 40 micras | 50 m | 50 mm | 7,00 |



Manta acústica

| Producto | Resistencia Térmica | Espesor | Longitud | Ancho | m ² Bobina | €/m ² |
|----------------|---------------------|---------|----------|-------|-----------------------|------------------|
| SR ACOUSTIC 05 | 0,030 (-25°C +85°C) | 5 mm | 24 m | 1 m | 30 | 3,40 |
| SR ACOUSTIC 10 | 0,030 (-25°C +85°C) | 10 mm | 24 m | 1 m | 25 | 4,20 |
| SR ACOUSTIC 20 | 0,030 (-25°C +85°C) | 20 mm | 12 m | 1 m | 13 | 7,20 |

Gama EVA aislamiento acústico tarima



| Producto | Descripción | Espesor | Longitud | Ancho | m ² Bobina | €/ m ² |
|---|---|---------|----------|-------|-----------------------|-------------------|
| BASIC 2,0 EVA 2 MM | Aislante acústico al ruido de impacto EVA de alta densidad. 58Db | 2 mm | 20 m | 1 m | 20 | 2,44 |
| BASIC 4,0 EVA 4 MM | Aislante acústico al ruido de impacto EVA de alta densidad para suelos y tarimas. 74Db | 4 mm | 20 | 1 m | 20 | 4,60 |
| CONFORT 2,0 + FILM EVA 2 MM | Aislante acústico al ruido de impacto EVA de alta calidad con barrera de vapor. 64Db | 2 mm | 20 m | 1 m | 20 | 3,00 |
| RADIANT 2,0 + ALUMINIO EVA 2 MM | Aislante acústico al ruido de impacto EVA de alta densidad para suelos y tarimas. 64Db | 2 mm | 20 m | 1 m | 20 | 4,60 |
| VINYL EVA 1,5 MM | Aislante acústico al ruido de impacto EVA de alta calidad para suelos de vinilo y pvc. 64Db | 1,5 mm | 20 | 1 m | 20 | 5,50 |
| PREMIUN ALU CAUHO 2 MM | Aislante acústico al ruido de impacto EVA de alta calidad para suelos de vinilo y pvc. 73Db | 2 mm | 10 | 1 m | 10 | 7,50 |
| IXPE RADIANT ECO-PUS 2MM | Aislante acústico al ruido de impacto EVA de alta calidad para suelos de vinilo y pvc. 60Db | 2 mm | 20 m | 1 m | 20 | 5,60 |




Poliestireno Extruido

Aislamiento térmico para paredes, cubiertas, techos, cámaras frigoríficas y suelos.

| Producto | Usos | Características | Espesor | Medidas | m ² Paquete | €/m ² |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|------------------------|--|
| MACHIEMBRADO | CÁMARAS DE AIRE | 0,034 (W/MK) | 30 | 2,6 x 0,60 m | 21,84 m | C O N S U L T A R |
| | | | 40 | | 15,60 | |
| | | | 50 | | 12,48 | |
| | | | 60 | | 10,92 | |
| | | | 80 | | | |
| LISO | SUELOS | 0,034 W/MK | 20 | 1,25 x 0,60 m | 15 | |

Tacos de Sujeción Aislamiento

| Producto | Medidas | Ud. Caja | €/Unidad |
|----------|---------|----------|-------------|
| TS90 | 90 | 250 | 0,18 |
| TS110 | 110 | 250 | 0,20 |
| TS130 | 130 | 250 | 0,22 |
| TS150 | 150 | 300 | 0,36 |

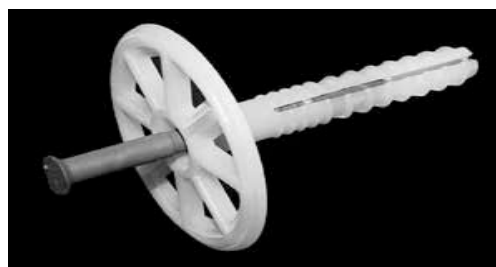

Losa Hormigón

| Producto | Definición | Color | Presentación | €/m ² |
|----------|---|-------|---|------------------|
| Texlosa | Losa de hormigón de 35 sobre aislante de poliestireno extruido de 40 mm para aislamiento y drenaje de pavimentos. | Gris | Losa de 60 x 60 x 7,5 15,84 m2 por palet | 47,00 |
| Texlosa | Losa de hormigón de 35 sobre aislante de poliestireno extruido de 50 mm para aislamiento y drenaje de pavimentos. | Gris | Losa de 60 x 60 x 8,5 14,40 m2 por palet | 51,50 |
| Texlosa | Losa de hormigón de 35 sobre aislante de poliestireno extruido de 60 mm para aislamiento y drenaje de pavimentos. | Gris | Losa de 60 x 60 x 9,5 14,40 m2 por palet | 56,00 |
| Texlosa | Losa de hormigón de 35 sobre aislante de poliestireno extruido de 80 mm para aislamiento y drenaje de pavimentos. | Gris | Losa de 60 x 60 x 11,5 10,08 m2 por palet | 64,80 |



CAMP®

PERFORMANCE CHEMICALS

Benvenuti nel mondo CAMP®

Elevate prestazioni al servizio del cliente

Welcome to the CAMP® world

High performances at your service

Gama Limpiadores **CAMP®**



Pasivación protectora contra la corrosión para varillas de refuerzo

Nuevo sistema de pasivación anticorrosiva para la protección desde la oxidación de varillas de refuerzo del hormigón. Aplicada a los refuerzos, pasiva electroquímicamente las varillas, protege de la corrosión y bloquea el deterioro. Se une fuertemente al metal, que la encapsula creando una barrera anti-carbonatación, la cual es una eficaz pintura de fondo favoreciendo la adhesión de los morteros de reparación.

Ventajas

Excelente adherencia a los refuerzos de metal
Acción re-alcalinizante y de anticarbonatación
Favorece la adherencia de los morteros de reparación
Fácil de usar, libre de residuos

| Producto | Unidad | €/Unidad |
|------------|--------|----------|
| RUST BLOCK | 500 ML | 20,00 |



Innovador sistema anticorrosivo profesional, convertidor de óxido y primer, de última generación, específico para el tratamiento de las superficies oxidadas. RUSTBLOCK Spray convierte las capas de óxido en un complejo metalorgánico inerte y estable, bloqueando el proceso oxidativo y creando una pintura de fondo de color marrón muy compacto y resistente, ideal para las etapas sucesivas de pintado.

Aplicaciones

Rustblock Spray puede utilizarse para la restauración, el mantenimiento y la conservación de estructuras y superficies de hierro o acero, en campo industrial y bricolaje. Es ideal para cada sector de mantenimiento, industria náutica, restauración, automotriz, carpintería, construcción naval, construcción, agricultura, movimiento de tierras.

Ventajas

- Práctico: listo para usar, fácil de aplicar
- Bloquea el óxido definitivamente en unos minutos
- Sobrepintable con cualquier tipo de barniz

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|------------------|--------|------------|
| RUST BLOCK SPRAY | 400 ML | 8,64 |



Removedor de colas y adhesivos

Limpiador especial que elimina con mucha facilidad las etiquetas adhesivas de papel o de plástico y los residuos de cola, de cualquier soporte. Reacciona rápidamente y deja la superficie perfectamente limpia. Sticker Off no daña las superficies, incluso si están pintadas. Se utiliza de manera fácil incluso en las superficies verticales.

Aplicaciones

Apto para remover residuos de cola de cinta adhesiva, mástiques, juntas de estanqueidad, araños de marcadores, chicles, pintalabios, resina de los arboles y alquitrán. Eficaz para quitar los residuos de grasa y aceite de las piezas mecánicas.

Ventajas

- Elimina etiquetas y residuos de colas
- Eficaz para la resina de los arboles
- No deja residuos

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|-------------|--------|------------|
| STICKER OFF | 200 ML | 6,90 |





Rápido Professionale®

Desatasgador rápido para desagües

Desatasgador rápido innovador diseñado para los desagües obturados y malfuncionantes, de uso doméstico e industrial. Llega hasta la obstrucción (que está en las paredes del desagüe), liberando de manera instantánea la tubería. Contiene inhibidores de corrosión especiales y no daña las tuberías de PVC y de polipropileno. Exclusivo uso profesional.

Aplicaciones

Rápido Professionale® reacciona contra obstrucciones causadas por sustancias orgánicas y residuos de detergentes. Desempeña una eficaz acción contra los malos y molestos olores. Utilizado regularmente es un efectivo tratamiento de prevención contra la obstrucción de los desagües.

Ventajas

- De alta concentración
- Reacciona de manera instantánea
- Restablece el funcionamiento de los desagües
- Eficaz contra los malos olores

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|--------------|--------|-------------|
| RÁPIDO Prof. | 1 LT | 8,80 |



Descaler Pro

Desincrustante ácido concentrado

Desincrustante ácido concentrado, para uso profesional, ideal para la limpieza de pisos y recubrimientos, internos y externos. Quita las incrustaciones y suciedades de astilleros, residuos de instalación, de mortero, cemento o cal, residuos de adhesivos y de lechadas de cemento, eflorescencias salinas de los suelos, musgos, mohos y algas.

Aplicaciones

Apto para gres, terracota, cerámica, clinker, ladrillos para revestimientos exteriores, carparo, mosaicos, tejas, ladrillos de gravilla, piedras naturales y cemento. Eficaz como desincrustante en tubos de andamios, tableros de madera o de metal para armaduras, hormigoneras y equipo de construcción.

Ventajas

- Elimina las incrustaciones más fuertes
- Limpia sin dañar los materiales
- Reduce sustancialmente plazos y gastos de intervención

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|--------------|--------|--------------|
| DESCALER PRO | 1 LT | 10,80 |
| DESCALER PRO | 5 LT | 10,00 |



DopoPosa®

Limpiador desincrustante líquido para fin de obra

Desincrustante ácido concentrado tamponado, de agradable fragancia, específico para el tratamiento de limpieza después de la instalación de pisos y revestimientos. Elimina de manera eficaz y rápida incrustaciones y suciedades, residuos de mortero, cemento o cal, manchas de pinturas murales, eflorescencias salinas, salitre, adhesivos y lechadas de cemento, musgos, mohos y algas que suelen depositarse en el suelo después de la instalación.

Aplicaciones

Apto para gres, clinker, terracota, cerámica, ladrillos para revestimientos exteriores, carparo, mosaicos, piedras vistas, tejas, ladrillos de gravilla, piedras naturales no pulidas y no calizas, hormigón visto, suelos industriales de cemento.

Eficaz para limpiar y blanquear superficies de piedra, estatuas, fuentes, mármol y travertinos.

Ventajas

- Limpia sin dañar los materiales
- Agradable fragancia
- Fórmula concentrada, alto rendimiento

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|----------|--------|------------|
| DOPOPOSA | 1 LT | 10,50 |



Rinnova Pietra

Limpiador desincrustante en gel

Limpiador desincrustante de gel específico para la limpieza y la renovación de productos manufacturados de piedra. Restaura la apariencia original eliminando rápidamente cal, eflorescencias salinas, salitres, mohos, musgos, algas, líquenes y ennegrecimientos causados por los contaminantes atmosféricos. Su fórmula gel es especialmente eficaz en todas las superficies verticales.

Aplicaciones

Apto para renovar manufacturados, paredes y revestimientos de piedra. Elimina incrustaciones y residuos de cemento, mortero o cal, manchas de pintura, adhesivos y masillas.

Ventajas

- Renueva las superficies de piedra en unos instantes
- Elimina ennegrecimientos, algas, mohos y líquenes
- Fórmula gel eficaz para superficies verticales
- Práctico de utilizar

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|---------------|--------|------------|
| RINOVA PIETRA | 500 ML | 10,50 |



Rust X

Removedor de herrumbre para suelos y revestimiento

Limpiador desincrustante capaz de eliminar totalmente las oxidaciones, las manchas de herrumbre o de sulfato que se forman en los suelos y materiales pétreos a causa de la acción de la intemperie o por la presencia de piezas ferrosas en contacto con la superficie. Reacciona rápidamente y limpia a fondo el soporte sin alterar el color natural de las piedras.

Aplicaciones

Apto para cerámica, terracota, clinker, gres porcelánico, cemento, piedras naturales y resistentes a los ácidos.

Puede utilizarse incluso en otras superficies duras resistentes a los ácidos.

Ventajas

- Elimina manchas de herrumbre, óxidos y incrustaciones
- No altera el color natural de las piedras
- Para todos los resistentes a los ácidos

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|----------|--------|------------|
| RUST-X | 300 ML | 5,50 |



Hydro Pro® Eco

Impermeabilizante protector universal a base de agua

Impermeabilizante protector universal a base de agua

Primer repelente al agua, en solución acuosa, incoloro, con gran poder penetrante, consolidante y antipolvo. No altera la apariencia original de las superficies y asegura una protección de larga duración contra agua, humedad, mohos y algas.

Aplicaciones

Piedras naturales y sintéticas, mármol, granito, gres porcelánico natural, travertino, manufacturados de cemento, hormigón visto, hormigón celular, ladrillos para revestimientos exteriores, terracota, clinker, pórfido, pizarra, gneis, mosaicos, materiales pétreos, estatuas y elementos de decoración, enlucidos y pinturas minerales, tejas y recubrimientos de paredes de terracota y aldosas de barro cocido.

Ventajas

- Fórmula Eco-friendly, VOC < 20 gr/lit
- Protege los materiales contra agua y humedad
- Deja respirar los materiales tratados
- Resistente a salitre, agua, algas y suciedad

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|-----------|--------|------------|
| HYDRO PRO | 1 LT | 11,00 |



| Producto | Unidad | €/ Unidad |
|-----------|--------|--------------|
| HYDRO PRO | 1 LT | 17,40 |
| HYDRO PRO | 5 LT | 16,70 |

Hydro Pro®

Hidrófugo protector de efecto natural

Primer repelente al agua de silano con gran poder penetrante, incoloro, de larga duración, antipolvo y consolidante. No altera la apariencia original de las superficies y asegura una protección de larga duración contra agua, humedad, mohos y algas.

Aplicaciones

Piedras naturales y sintéticas, mármol, granito, gres porcelánico natural, travertino, manufacturados de cemento, hormigón celular, ladrillos para revestimientos exteriores, terracota, clinker, pórfido, pizarra, gneis, mosaicos, materiales pétreos, estatuas y elementos de decoración, enlucidos y pinturas minerales, tejas y recubrimientos de paredes de terracota y aldosas de barro cocido.

Ventajas

- Protege los materiales contra agua y humedad
- No crea capas, no produce variaciones cromáticas
- Deja respirar los materiales tratados
- Resistente a salitre, moho, algas y suciedad



| Producto | Unidad | €/ Unidad |
|---------------|--------|--------------|
| HYDRO PRO WET | 1 LT | 23,80 |
| HYDRO PRO WET | 5 LT | 23,00 |

Hydro Pro® Wet

Hidrófugo protector de efecto renovador

Primer repelente al agua de silano con gran poder penetrante, incoloro, de larga duración, antipolvo y consolidante. Da un agradable efecto mojado” y exalta el color original y las características de las piedras. Asegura una protección de larga duración contra agua, humedad, mohos y algas.

Aplicaciones

Piedras naturales y artificiales no pulidas, mármol, granito, gres porcelánico natural, travertino, manufacturados de cemento, hormigón celular, terracota, clinker, pórfido, pizarra, gneis, mosaicos, materiales pétreos, estatuas y elementos de decoración.

Ventajas

- Protege los materiales contra agua y humedad
- Restaura las superficies y exalta los colores
- Deja respirar los materiales tratados
- Resistente a salitre, moho, algas y suciedad





Hydro Pro® AS Antisalnitro

Tratamiento protector resistente al salitre

Hidrófugo con acción resistente al salitre para materiales minerales absorbentes. Previene la formación de las eflorescencias salinas causadas por la presencia de sales solubles, una de las principales causas de degradación de enlucidos y pinturas. Previene incluso la formación de mohos y algas. Hydro Pro® AS actúa a fondo, no produce variaciones cromáticas de las superficies tratadas, no crea capas, dejando inalterada la transpiración de los materiales. Gran poder antipolvo, mejora la adherencia de pinturas y recubrimientos en los soportes.

Aplicaciones

Apto para la protección de los ladrillos vistos, cemento, enlucidos, terracota, piedras naturales, paneles de fibrocemento. Excelente como primer para pinturas y revestimientos exteriores.

Ventajas

- Previene la formación de eflorescencias salinas, mohos y algas
- No altera la apariencia de las superficies tratadas
- Mejora la adherencia y el poder cubriente de las pinturas
- Aumenta la duración y la resistencia de los revestimientos exteriores

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|--------------|--------|--------------|
| HYDRO PRO AS | 1 LT | 19,00 |
| HYDRO PRO AS | 5 LT | 18,30 |



ProTer® Proteggi Terrazza

Tratamiento impermeabilizante consolidante de alta penetración para terrazas y balcones

Tratamiento consolidante impermeabilizante, penetra a fondo, concebido con nanotecnología. Consolida y protege las superficies de terrazas, balcones, fachadas y suelos, saturando la porosidad del soporte. Arregla grietas, hendiduras y microfracturas de hasta 1 mm de tamaño. El tratamiento previene las infiltraciones de agua, la formación de mohos y eflorescencias.

Aplicaciones

ProTer® puede aplicarse en terracota, cerámicas, gres, clinker, piedras, pórfido, cemento, hormigón, aglomerados, baldosas de barro cocido.

Ventajas

- Elimina el problema de las infiltraciones
- Protege las juntas de los ladrillos
- Penetra a fondo
- Consolida y protege las superficies contra agua y intemperie

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|----------|--------|--------------|
| PROTER | 1 LT | 47,50 |



Concrete Pro

Consolidante antipolvo para cemento y soportes porosos

Tratamiento a base de resinas, con gran poder penetrante y de impregnación. Endurece y consolida los suelos y las superficies, asegura una excelente resistencia al desgaste a lo largo del tiempo. Impide la desintegración y la penetración de suciedad y agua. Transparente, repelente al agua y al aceite, de acabado semibrillante.

Aplicaciones

Recomendado para superficies y paredes de cemento, cemento visto, suelos industriales, etc. Excelente fijador para paredes de naves industriales de superficie de brecha.

Ventajas

- Refuerza la estructura superficial y previene la desintegración
- Consolida y renueva las superficies tratadas
- Protege contra la intemperie
- Previene la desintegración del cemento

| Producto | Unidad | €/ Unidad |
|--------------|--------|-----------|
| CONCRETE PRO | 1 LT | 23,80 |



IsolFuga

Protector aislante para operaciones de rejuntado

Protector anti manchas provisional específico para la protección de suelos y revestimientos antes de la operación de rejuntado. Forma una ligera capa protectora que evita la penetración de estucos y colorantes, favoreciendo su eliminación durante el lavado final. Fácil de aplicar y no impide la adherencia los bordes de las baldosas.

Aplicaciones

Apto para la protección de pisos y revestimientos durante la operación de rejuntado de las baldosas. Recomendado incluso durante las fases de transformación en astilleros para proteger materiales delicados como mármol, travertino, piedras naturale, etc.

Ventajas

- Facilita la limpieza y favorece la eliminación de los residuos
- Previene la formación de manchas
- Fácil de aplicar

| Producto | Unidad | €/ Unidad |
|----------|--------|-----------|
| ISOLFUGA | 1 LT | 13,00 |





Fijador aislante acrílico en dispersión acuosa. Consolida las superficies migajosas y uniformiza la absorción del soporte mejorando el anclaje de los tratamientos de acabado posteriores. Caracterizado por una fórmula innovadora de micropartículas ultrafinas que aseguran gran poder de penetración, consolidación y adherencia al material.

Aplicaciones

Apto para enlucidos nuevos o ya pintados, hormigón, cemento, fibrocemento, yeso, cartón yeso, enlucido fino de revoques, enlucidos de cal o cemento, pinturas a base de aglutinantes orgánicos (cuarzo), silicatos, siloxanos y cales, puede utilizarse al interior y al exterior.

Ventajas

- Protección activa contra los mohos
- Mayor penetración y poder consolidante
- Concentrado dilución de 1:4 a 1:10
- Mejora el anclaje, rendimiento y resistencia de los tratamientos posteriores

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|--------------------|--------|-------------|
| FIXACRYL ANTIMUFFA | 1 LT | 8,30 |



Aditivo fungicida y alguicida concentrado. Muffa Control Aditivo se utiliza como complemento a todos los tipos de pinturas al agua para dar una eficaz acción antimoho. Aunque haya pinturas al agua ya aditivadas, Muffa Control Aditivo se recomienda encarecidamente porque reforzará las propiedades antimoho de las pinturas al agua.

Aplicaciones

Ideal para las paredes de los sitios húmedos como cocinas, cuartos de baño, sótanos, trasteros, garajes y, en general, paredes frías o espacios con un bajo nivel de renovación del aire.

Ventajas

- Previene la formación y la reparación del moho
- Fungicida y alguicida de amplio espectro
- Fórmula concentrada

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|-----------------------|--------|-------------|
| MUFFA CONTROL ADITIVO | 250 ML | 8,90 |



Tratamiento restaurador bactericida y fungicida para el tratamiento descontaminante o preventivo de superficies sujetas a la formación de mohos, esporas, algas, musgos, líquenes y otros microorganismos. Penetra a fondo quitando totalmente las infestaciones existentes y previniendo la proliferación de mohos, algas, musgos y líquenes.

Aplicaciones

Muffa Control Risanante puede aplicarse en superficies internas y externas de mampostería, cemento, hormigón, piedras, ladrillos, juntas de ladrillos, baldosas y pinturas ya existentes.

Ventajas

- Previene la formación y la reparación del moho
- Reacciona contra mohos, esporas, algas, musgos y líquenes
- Eficaz y duradero poder anti-derrame

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|---------------|--------|--------------|
| MUFFA CONTROL | 1 LT | 16,20 |



Rimuovi Muffa es la única formulación higienizante activa que actúa instantáneamente contra mohos, algas, hongos, musgos y líquenes eliminando cualquier marca y impidiendo la proliferación. Fácil de utilizar, apto para aplicaciones interiores y exteriores.

Aplicaciones

Rimuovi Muffa actúa de manera eficaz en paredes, juntas, juntas y intersticios de suelos y recubrimientos para paredes de cocinas, cuartos de baño, duchas, saunas, piscinas, vestuarios, lavanderías, sótanos, garajes, techos, trasteros, cámaras de calderas, patios, balcones, maceteros de flores, andenes, veredas, estatuas, muros de piedra, etc.

Ventajas

Elimina mohos, algas, musgos y líquenes
Restablece las superficies infestadas en unos minutos
Eficaz y fácil de utilizar

| Producto | Unidad | € / Unidad |
|---------------|--------|------------|
| RIMUOVI MUFFA | 750 ML | 16,20 |

