

REPARACIONES

Morteros de Reparación

| Producto | Definición | Consumos | Envase | €/ Kg |
|----------------|--|---------------|--------|-------------|
| MASTERFLOW 928 | Mortero fluido para cimentaciones relleno y anclajes | 25 kg = 12 lt | 25 kg | 1,10 |



| Producto | Definición | Consumos | Envase | €/ Kg |
|----------|--|--------------|--------|-------------|
| RAPICRET | Mortero cementoso de reparación de fraguado rápido para fijar anclajes sellado de cavidades, formación de rozas etc. | 17,5 kg/m/cm | 25 kg | 2,10 |



| Producto | Definición | Consumos | Envase | €/ Kg |
|---------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|
| MEGAGROUT 100 | Mortero de alta resistencia, de retracción controlada, vertible, para reparación y refuerzo. Hasta 100mm de espesor | 21,5 kg/m ² /cm de espesor | 25 kg | 1,60 |



| Producto | Definición | Consumos | Envase | €/ Kg |
|------------|--|--------------------------|--------|-------------|
| SCREED 100 | Solera de base cementosa para nivelación de suelos | 14 kg/m ² /cm | 25 kg | 1,60 |



| Producto | Definición | Consumos | Envase | €/ Kg |
|--------------|---|--------------------------|--------|-------------|
| DUOCRET PLUS | Mortero de reparación de base cemento modificado con polímeros y con fibras, para exteriores e interiores. Reparación estructural del hormigón en edificación y obra civil. | 16 kg/m ² /cm | 25 kg | 1,64 |



| Producto | Definición | Consumos | Envase | €/ Kg |
|----------|---|-----------------------|--------|-------------|
| FIXRAPID | Cemento de fraguado rápido para reparaciones, anclajes, parcheo de desconchones y en general donde se necesite una reparación con una puesta en servicio rápida y resistente. | 1,6 kg/m ² | 4 kg | 3,08 |



| Producto | Definición | Consumos | Envase | €/ Kg |
|---------------|---|----------------------------|--------|-------------|
| FLOWCRET 1/10 | Mortero autonivelante modificado con polímeros usado para alisado y nivelado de hormigón o mortero antes de la colocación de cerámica, madera, etc. Espesores de 1-10 mm. | 1,65 kg/m ² /mm | 25 kg | 2,04 |





| Producto | Definición | Consumos | Envase | € / Kg |
|----------------------|--|----------------------------|--------|-------------|
| FLOWCRET 3/30 EXPRES | Mortero autonivelante de secado rápido modificado con polímeros usado para alisado y nivelado de hormigón o mortero antes de la colocación de cerámica, madera, etc. Espesores de 3-30 mm. | 1,65 kg/m ² /mm | 25 kg | 2,30 |



Reparadores Asfálticos

| Producto | Definición | Presentación | | € / Kg |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|
| TAPABACHES | Asfalto en frío para la reparación de baches | Cubo 25 kg | Palet 22 ud. | 1,20 |



Fibra Polipropileno

| Producto | Definición | Presentación | Consumo | € / Bolsa |
|------------|--|-----------------|----------------------|-------------|
| FIBERFORCE | Fibra de polipropileno para el refuerzo del hormigón | Bolsa de 600 gr | Bolsa/m ³ | 5,20 |



Adherentes

IMPRIMACIONES Y PUENTES DE UNIÓN

| Producto | Definición | Consumo | Envase | € / Kg. |
|------------------|---|------------|--------|--------------|
| EPOXI PRIMER 500 | Epoxi bicomponente base agua, puente de unión, adhesivo, imprimación y barrera de vapor | 100/350 gr | 4 kg | 19,00 |



| Producto | Definición | Consumo | Envase | € / Kg |
|----------|---|--------------------------|--------|-------------|
| NOGOTAK | Imprimación, unión de morteros y hormigones | 6 - 8 m ² /lt | 1,5 kg | 8,40 |
| | | | 5 kg | 8,30 |
| | | | 25 kg | 7,70 |



| Producto | Definición | Consumo | Envase | €/ Kg. |
|----------|--|---------------------------|--------|--------|
| PL- BOND | Es una imprimación adherente de resinas sintéticas y arena de cuarzo. Se utiliza en superficies lisas o no absorbentes para mejorar la adherencia. | 300/350 gr/m ² | 5 kg | 4,60 |



| Producto | Definición | Consumo | Envase | €/ Kg |
|--------------|---|---------------------------|--------|-------|
| ISOMAT BI100 | Impregnante consolidante para el endurecimiento del hormigón y prevención de creación de polvo. | 100-200 gr/m ² | 1 kg | 9,60 |
| | | | 5 kg | 6,90 |
| | | | 20 kg | 5,80 |



Plastificantes - Hidrofugantes

PLASTIFICANTE MORTERO

| Producto | Definición | Consumo | Envase | €/ Kg |
|----------|--|--------------------------|--------|-------|
| DOMOLIT | Plastificante transparente para morteros, sustituto de la cal. | 50 gr cada 25 kg cemento | 1 kg | 7,04 |
| | | | 5 kg | 5,36 |



| Producto | Definición | Consumo | Envase | €/ Kg |
|-----------|---|--------------------------|--------|-------|
| ADINOL DM | Compuesto impermeabilizante para morteros y hormigón. | 1 Kg cada 100 Kg cemento | 1 kg | 8,10 |
| | | | 5 kg | 5,10 |



| Producto | Definición | Consumo | Envase | €/ Kg. |
|--------------|---|----------------------------|--------|--------|
| ADINOL RAPID | Aditivo líquido que actúa como acelerador del endurecimiento para hormigones. | 1-2 Kg cada 100 Kg cemento | 5 kg | 4,60 |




Mallas

En revestimientos exteriores, las mallas son recomendadas para reforzar la resistencia de los morteros frente a las tensiones que se crean en puntos singulares del edificio. Constituyen un elemento de seguridad y de calidad. De esta forma disminuimos el riesgo de fisuración producido por una concentración de tensiones.

MALLAS FIBRA DE VIDRIO

| Producto | Definición | Diámetro Luz | Gr. / m ² | Rollo m2 | € / m ² |
|---------------------------|---|--------------|----------------------|----------|--------------------|
| MALLA ESPECIAL REVOCOS | Revocos mortero | 10 x 10 mm | 110 | 50 | 1,10 |
| MALLA ESPECIAL YESOS | Malla revocos/yeso | 5 x 5 mm | 70 | 50 | 1,06 |
| MALLA ESPECIAL PINTURAS | Malla Impermeabilización | 2,4 x 2,4 mm | 40 | 50 | 0,98 |
| MALLA REVOCOS | Revocos mortero | 10 x 10 mm | 140 | 50 | 2,50 |
| MALLA AISLAMIENTO TERMICO | Aislamiento térmico | 4 x 4 mm | 160 | 50 | 1,26 |
| MALLA RECRECIDOS AR95 | Recrecidos y enlucidos | 40 x 40 mm | 130 | 50 | 3,50 |
| VELOPROPYL | Velo de polipropileno para impermeabilización | — | 30 | 50 | 1,20 |

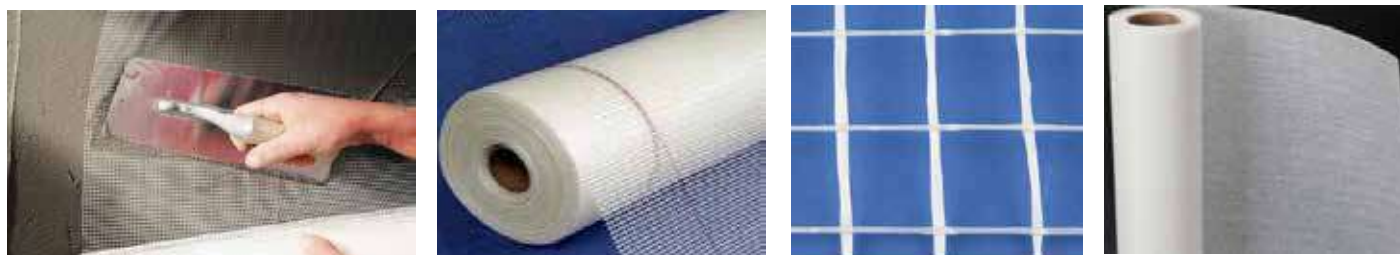

REGLA JUNTA TOFFOLO

| Producto | Definición | Medida | Mt/Cajas | € / ml |
|---------------------|---|--------|----------|-------------|
| REGLA JUNTA MOD. 40 | Perfil en pvc que absorbe las dilataciones del hormigón | 2,5 M | 110 | 2,40 |
| REGLA JUNTA MOD. 80 | Perfil en pvc que absorbe las dilataciones del hormigón | 2,5 M | 70 | 4,30 |
| TOFFOBASE 40 | Soporte para la colocación de la regla junta | Uds | 40 | 1,32 |
| TOFFOBASE 80 | Soporte para la colocación de la regla junta | Uds | 50 | 1,44 |



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ESTA TARIFA ANULA Y DEJA SIN EFECTO LAS ANTERIORES.

LOS PRECIOS DE ESTA TARIFA NO INCLUYEN EL I.V.A.

DISPONEMOS DE PRECIOS ESPECIALES PARA VOLUMEN.

BRICKWALL S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS PRECIOS SIEMPRE Y CUANDO SE PRODUZCAN MODIFICACIONES EN LAS MATERIAS PRIMAS QUE OBLIGUEN A VARIARLOS.

LAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA SOLO SE ACEPTARÁN EN UN PLAZO NO SUPERIOR A LOS 5 DÍAS Y SIEMPRE QUE ESTÉ EN BUENAS CONDICIONES.

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES EN LAS PUERTAS.

PEDIDO MÍNIMO PORTE PAGADO 150€, SI NO LLEGA A ESE IMPORTE SE COBRARÁN 15€ DE PORTES.

🏠 Carretera de Camposancos 287
Roteas | Corujo | Vigo

☎ 986 46 20 06/02

💻 www.brickwall.es

✉ comercial@brickwall.es